

Scegliete la semplicità.

Sunlight K3 Single è la macchina che vi permette di personalizzare le vostre card, stampando su un lato per volta, colori, testi e codici a barre.


Scegliete la completezza.

Con **Sunlight K3 Dual** avrete la possibilità di personalizzare le card per la vostra attività, stampando in automatico fronte e retro.

Single o Dual: per le vostre card, stampanti full optional

Macchine con tecnologia evoluta ma semplice che elimina le complicazioni e consente un utilizzo facile e sicuro; sistema di stampa per foto e grafica, con 16,7 milioni di colori certificati Microsoft.

EasyLoad: è il sistema user friendly che combina in una unica cartuccia il nastro di stampa ed il rullo di pulizia della card. Per far funzionare **Sunlight K3** è sufficiente inserire nella stampante la cartuccia, senza nessuna complicazione. Questo sistema non solo elimina gli inconvenienti di nastri strappati, ma riduce anche i tempi di manutenzione della stampante.

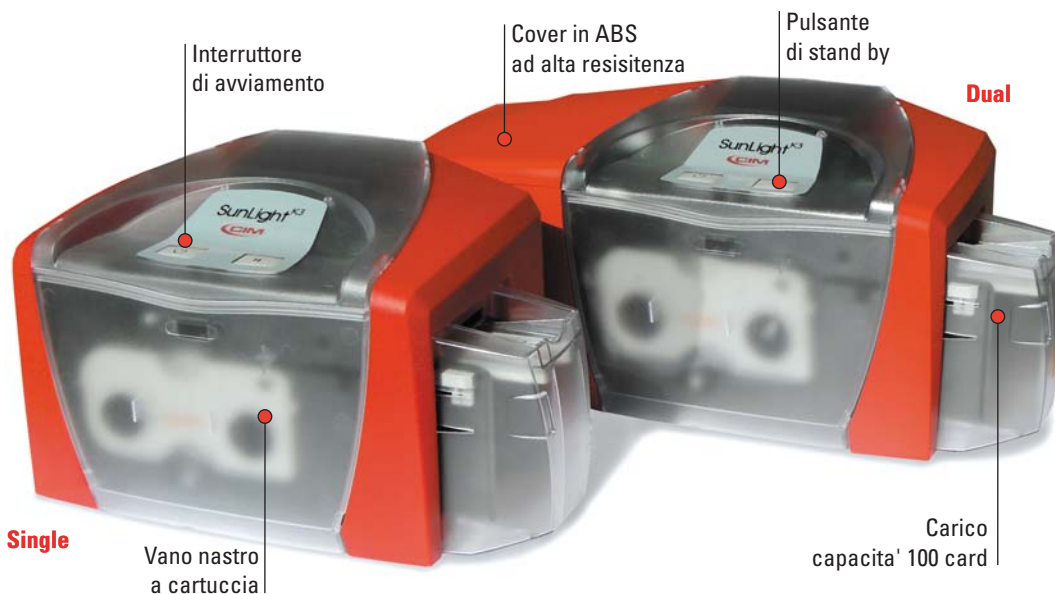

Upgrade: possibilità di espansioni ed aggiornamenti nel tempo, per far fronte in ogni momento alle nuove esigenze del vostro business. A vostra disposizione ben **56 configurazioni** possibili!

Ampia scelta di opzioni per smart card, contact e contactless.

Garanzia di 2 anni sulla macchina e sulla testina di stampa.



Vano di caricamento nastro a cartuccia

Vano caricamento card di semplice accesso



Presca manuale posteriore antiscivolo

Plancia comandi



Single side



Dual side



Cassetto raccolta card stampate



SINGLE & DUAL

SunLight^{K3}



MF Group SpA - **CIM** division, Via O. Serra 2 - 40012 Loc. Lippo di Calderara di Reno (BO) - ITALIA
Tel. +39 051 6465 011 - Fax +39 051 6465 012 - www.cimitaly.it - info@cimitaly.it
Filiale di Roma - Viale delle Arti, 123 - 00054 Fiumicino (RM) - ITALIA
Tel. +39 06 65002225 - Fax +39 06 65002228



SunLight^{K3}



> CARATTERISTICHE TECNICHE

SUNLIGHT K3 SINGLE SIDE & DUAL SIDE					
GENERALI	Memoria	2 MB RAM	SPECIFICHE DI STAMPA	TECNOLOGIA	Sublimazione Trasferimento Termico
	Misure: L x P x H	SINGLE: 346 x 207 x 201 mm DUAL: 464 x 207 x 201 mm		VELOCITÀ K	514 card x ora 1 card in monocromatico in 7 sec.
	Peso	SINGLE: 3,63 kg DUAL: 5,22 kg		VELOCITÀ YCMKO	133 card x ora 1 card colori (1 lato) in 27 sec.
	Alim. Elettrica	100 - 240 VAC - 50/60 HZ		VELOCITÀ YCMKOK Solo versione DUAL	102 card x ora 1 card colori (fronte) e retro nero in 35 sec.
	Garanzia	24 MESI		RISOLUZIONE	300 dpi
INTERFACCIA	Sistema Operativo	Windows 2000/ XP / Server 2003	SPECIFICHE DI CODIFICA	COLORI	Fino a 16,7 milioni / pixel 256 shader
	SW	RAINBOW LIGHT		AREA DI STAMPA	CR 80: bordo a bordo
	USB	STANDARD		FLIP OVER	Solo versione DUAL
	Ethernet	OPZIONALE		BAR CODE	via Windows driver; 2/5, 2/5 Interleaved, Code 39, Ean 8, Ean 13, gestiti dal software
SPECIFICHE CARD	Formati ISO	CR 80: 85,6 x 54 mm	OPZIONI DI CODIFICA	Codifica della banda magnetica	ISO Hi-Co e Lo-Co, Tracce 1, 2 e 3
	Spessore	da 0,51 a 0,76 mm		Contattiera CHIP*	Si
	Materiale	PVC - PVC composito		Codificatore Smart Card Contact*	Card con memorie e microprocessore ISO 7816-1/2/3/4 (T=0, T=1); Synchronous cards
	Cassetto di Carico	100 card (Ø 0,76 mm)		Codificatore Smart Card Contactless*	HID® i CLASS, MIFARE® e MIFARE / DESFire
	Cassetto di Scarico	30 card (opzionale 100)		Codificatore Prox Card*	HID - read-only
*Per qualsiasi applicazione di codifica smart card con la K3 versione SINGLE, è indispensabile installare una stazione e-card.					



OPZIONI ESPANDIBILI SUNLIGHT K3 SINGLE E DUAL

MAGNETIC	SMART				ETHERNET
Encoder	CHIP Docking Station /Encoder	HID Prox Reader	MIFARE / DESFire Encoder	HID i Class Encoder	
●	●	●	●	●	●
	●		●		●
	●			●	●
●		●	●		●
		●		●	●

LA LINEA ROSSA COLLEGA LE OPZIONI COMPATIBILI FRA LORO, MA NON OBBLIGATORIE